

SYCO

PPOC-4012



SIM TRUNK RADIO

WALKIE TALKIE OVER LTE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEDANKT

Bedankt om te kiezen voor deze Syco PoC radio. We geloven dat dit een goede keuze was aangezien we over de laatste technologieën beschikken en de meest stabiele componenten uitkozen. Deze kwalitatieve Syco radio zal u niet teleurstellen.

Deze handleiding is bruikbaar voor: Syco PPOC-4012

ACCESSOIRES


Haal uw radio voorzichtig uit de verpakking. We raden aan om na te kijken of alle onderdelen in de doos aanwezig zijn. Indien zaken ontbreken of defect zijn, neem dan meteen contact op met uw verdeler.

Accessoires:

Onderdeel	Aantal
Antenne	1
Laadkabel	1
laadadapter	1
Li-ion Batterij	1
riemclip	1
Dockin laadstation	1



EERSTE GEBRUIK

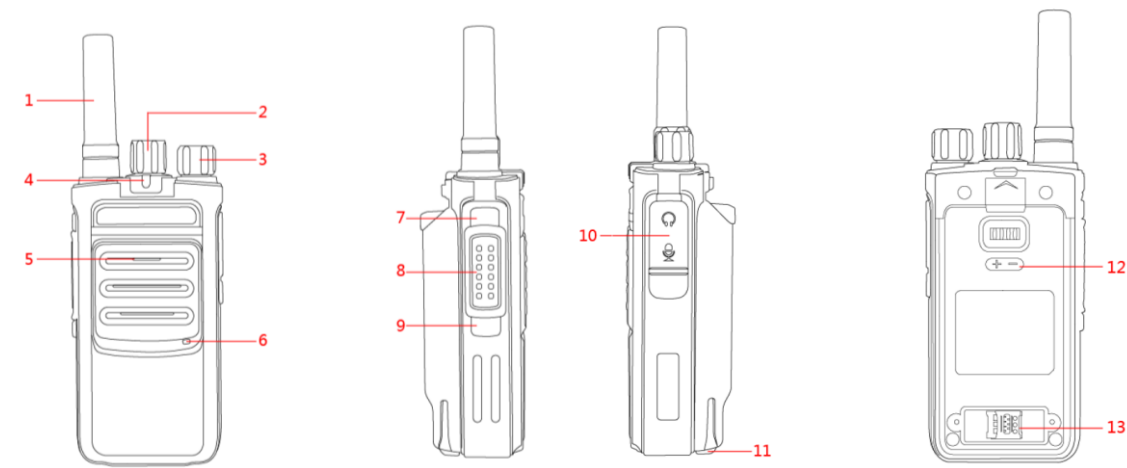

1. Antenne
2. 16-kanaal knop (Groep selectie knop)
3. Aan/uit en volumeknop
4. Indicator Led

- a. Led rood: uitzending
 - b. Led blauw: ontvangen
- 5. Luidspreker
- 6. Microfoon
- 7. PF2 knop
 - a. Kort drukken – toestel gegevens verkrijgen
 - b. Lang drukken – zend/annuleer SOS
- 8. PTT (Push To Talk)
- 9. PF1 knop
 - a. Kort indrukken – herhaal laatste boodschap
 - b. Lang indrukken – schakel tussen 2G/3G/4G of automatisch
- 10. Luidspreker microfoon accessoire
- 11. Type-C laadpoort
- 12. Batterij contacten
- 13. Sim-card slot

RADIO INSTRUCTIES

Kijk volgende gegevens na voor gebruik:

1. Zorg ervoor dat de simkaart is geactiveerd en de dataservice actief is. Schakel de pincode van de simkaart uit.
2. Zorg ervoor dat de radio is geprogrammeerd met het geactiveerde platformaccount en de juiste APN-informatie. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de plaatselijke dealer voor hulp.

1 INSCHAKELEN

Draai de volumeknop voorbij de klik naar rechts om het toestel aan te zetten

2 UITSCHAKELEN

Draai de volumeknop voorbij de klik naar links om het toestel uit te zetten

3 UITZENDEN

Druk op PTT om te zenden (LED-indicator licht rood op), spreek op 2,5cm-5cm van de. Prioriteitsgesprek mogelijk: Als er een geavanceerde gebruiker is met hogere prioriteit die begint te praten tijdens het zenden, wordt u gedwongen de zendmodus te verlaten.

4 ONTVANGEN

De LED-indicator licht blauw op bij ontvangst

HERHAAL LAATSTE BERICHT

Druk in elke staat kort op de PF1-toets om de laatste opname af te spelen. Zorg er voor gebruik voor dat er records zijn en de opnamecontrolefunctie is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de plaatselijke dealer voor hulp.

RADIO INFORMATIE ONTVANGEN

Druk in elke staat kort op de PF2-toets om de apparaatinformatie uit te zenden. Controleer voor gebruik of de functie is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de plaatselijke dealer voor hulp.

SOS

Druk in elke staat lang op de PF2-toets om een SOS-alarm naar de huidige groepsleden en coördinator te sturen.

MAN DOWN

Als de radio valt nadat u bent ingelogd, klinkt er een pieptoon als deze niet binnen 10 seconden is opgericht. Het zal een SOS-alarm sturen naar de huidige groepsleden en coördinator als de radio niet binnen 20 seconden is opgezet.

NETWERK KEUZE

Druk in elke staat lang op de PF2-toets om van netwerkmodus te wisselen. Controleer voor gebruik of de functie is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de plaatselijke dealer voor hulp.