

# SYCO

## PPOC-4010



**PUSH TO TALK OVER CELLULAR**

**WALKIE TALKIE**

**INSTRUCTIE HANDLEIDING**

## BEDANKT

Bedankt om te kiezen voor deze Syco PoC radio. We geloven dat dit een goede keuze was aangezien we over de laatste technologieën beschikken en de meest stabiele componenten uitkozen. Deze kwalitatieve Syco radio zal u niet teleurstellen.

Deze handleiding is bruikbaar voor: Syco PPOC-4010


## ACCESSOIRES




Antenne



Riemclip




laadkabel



Voedingsadapter



laadstation



Li-ion batterij

## EERSTE GEBRUIK

Om geen schade te doen en om de garantie niet te verliezen raden we aan enkel gebruik te maken van de originele accessoires. Voor het laden van de batterij plaatst u de batterij op het laadstation. De batterij mag op het toestel zitten, schakel het toestel dan best wel uit.

### Lader laadindicatie:

LED Indicator	Laad status
Rood	Opladen
Groen	Batterij volledig opgeladen

Laden via USB (programmeerkabel): deze laadmethode kan enkel als het toestel is ingeschakeld. Indien het toestel is uitgeschakeld zal de batterij niet opladen!

Plaatsen/verwijderen batterij: Plaats de batterij eerst met de bovenkant in het toestel en druk voorzichtig de batterij onderaan dicht. Om de batterij te lossen doet u het clipje onderaan naar achteren waarbij u vervolgens de batterij van het toestel neemt.

Antenne bevestigen: Schroef de antenne in klokwijszinzin op het toestel. Om de antenne te verwijderen draait u in tegengestelde zin de antenne los.

Bevestigen riemclip: Gebruik twee schroeven om de riemclip te bevestigen. Los de schroeven om de riemclip te verwijderen.

## KNOPPEN



Knop	Funcie
SK1	Lang drukken: Vergrendelen radio Kort indrukken: Scherm Aan/Uit
PTT	Spreekknop (Druk om te spreken)
SK2	Programmeerbare knop (lang/kort indrukken)
SK3	Programmeerbare knop (lang/kort indrukken)
Bevestigen	Bevestig menu ingave
Draaiknop	Draaien: Volume regeling Lang drukken: In/Uitschakelen
Terug	Terug naar vorige menu
Links/Rechts/Boven/Onder	Selecteer in Menu
Rode knop	Lang drukken: Instellingen menu Kort drukken: terug naar hoofdscherm
TK1	SOS knop (indien geprogrammeerd)

U kan sommige functies en de programmeerbare knoppen aanpassen via de SycoPTT programmatie software. Bezoek [www.syco.eu/ptt](http://www.syco.eu/ptt) om te laatste CPS versie te bekomen.

## RADIO INSTRUCTIES

De kwalitatieve PPOC-4010 van Syco is van top kwaliteit en werkt op het publieke GSM netwerk. Het toestel is geoptimaliseerd om te werken op het SycoPTT netwerk en is geschikt voor de professionele radio gebruiker.

### Funcities

Professionele behuizing en eenvoudig te bedienen

Ondersteund Bluetooth

Digitale data zoals: GPS posities, tekst berichten,...

Kaart, Lokalisatie

Compatibel met 2G/3G/4G/Wifi netwerken

Zenden van groepsberichten en mogelijkheid tot logging en gespreksopname


2.0" scherm en numeriek toetsenbord

Professionele communicatie toestel compatibel met SycoPTT

IP67 Stof/waterdicht

## ANDROID SYSTEEM INSTELLINGEN

Druk lang op de rode knop om de instellingen menu te openen

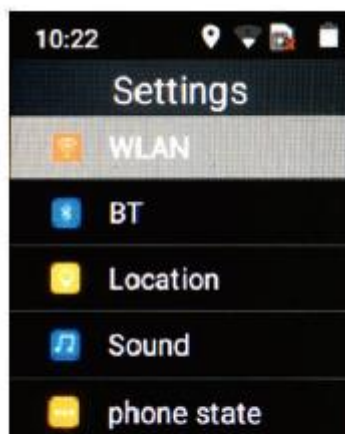

Menu	Funcitie
Network set	Netwerk, SIM-kaart informatie nakijken, APN, data roaming
WLAN	Wifi instellingen (Zoeken, verbinden, aan/uit)
BT	Bluetooth (zoeken, verbinden, aan/uit)
Location	GPS Locatie aan/uit
Sound	Aan-Uit geluid (activeren/deactiveren)
Phone state	Versie opvragen, RSSI bekijken