



PTT

De Syco PPOC-4012 portofoon is met zijn luide en heldere geluidskwaliteit uitermate geschikt voor in lawaaierige omgevingen. Via actieve ruisonderdrukking heeft u heldere communicatie zonder omgevingsgeluid.

Doordat de PPOC-4012 gebruik maakt van het 2G, 3G, 4G signaal is een wereldwijde dekking mogelijk.

De hoge batterijcapaciteit garandeert bovendien ook een langdurige werking.

Uw radio is voorzien van Man-down sensor en loneworker via de dispatcher.

## FUNCTIES

- Geen radio vergunning nodig!
- Stof- en waterbestendig
- IP67
- GPS
- Man-Down
- Actieve ruisonderdrukking



## TECHNISCHE GEGEVENS

### GSM NETWERK

FDD LTE: B1, B3, B7, B8, B20  
 WCDMA: B1, B8  
 GSM: B3, B8

### NETWERK

- 2G/3G/4G

### NORMEN EN CERTIFICERING

- IP67

### BESTURINGSSYSTEEM

- Linux

### OPLADEN

- Rechtstreeks in batterij (USB-C)  
 - Via Docking Station

### GELUID

- Luide 2W Luidspreker

### AUDIO AANSLUITING

- 2.5mm + 3.5mm (Kenwood Compatibel)

### BATTERIJ EN AUTONOMIE

- 5200 mAh  
 - Standby tijd: +-36h  
 - Spreek tijd: +-12h

### AFMETINGEN

- 56 B x 111 L

### GEWICHT

- 227 gram (inclusief batterij/antenne)

## STANDAARD MEEGELEVERDE ACCESSOIRES:



Oplaadkabel



Bureaulader



Antenne



Batterij




Riemclip

## POC-APP

A-POC is een push to talk app voor android apparaten. Spreek met uw walkie talkies vanaf uw smartphone.

- Installeer op uw eigen apparaat die u steeds bij heeft
- Is compatibel met de professionele walkie talkies
- Gespreksopname, beluister recente of gemiste gesprekken opnieuw
- Bekijk GPS locaties van de andere toestellen
- Privé en groepsgesprekken

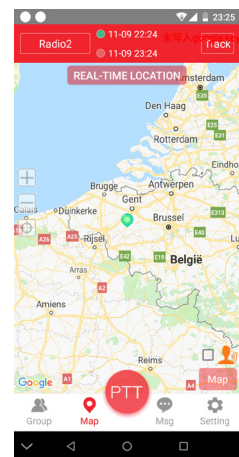

## POC-Dispatcher

A-POC is een PC-software waar u wereldwijd in verbinding staat met uw walkie talkies.

- Mee luisteren en beantwoorden van gesprekken via de computer
- Lijst van actieve gebruikers
- Zenden tekst berichten
- Privé en groep oproepen
- Maken van tijdelijke groepen
- Weergave van de GPS locaties
- Geofence
- Gespreksopnames

